



LINE GRAFIC SOLUTIONS S.L

C/Masia Can Coll nº9

Sant Vicenç dels Horts

08620 Barcelona

CATALOGO DE TROQUELADORAS

Troqueladora MY-800H



MODELO	MY-800H
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-1.5mm Corrugated $\leq 4\text{mm}$
Tamaño Max de la Hoja	810x590mm
Tamaño Min de la Hoja	320x240mm
Tamaño Max de Troquelado	780x590mm
Velocidad Max de Troquelado	8500s/h
Precisión de Troquelado	$\pm 0.1\text{mm}$
Presión Max	250 Toneladas
Altura Max Pila de Alimentación	1400mm
Altura Max Pila de Entrega	1200mm
Carga Conectada Eléctrica	14.5KW
Peso Neto	9.5T
Dimensiones de la Máquina	5600x3400x2000mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, $> 0.36\text{m}^3/\text{min}$

Troqueladora con Expulsador de Retal MYP-800H



MODELO	MYP-800H
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-4mm
Tamaño Max de la Hoja	810x590mm
Tamaño Min de la Hoja	320x240mm
Tamaño Max de Troquelado	780x590mm
Velocidad Max de Troquelado	8500s/h
Precisión de Troquelado	±0.1mm
Presión Max	250 Toneladas
Altura Max Pila de Alimentación	1400mm
Altura Max Pila de Entrega	1200mm
Carga Conectada Eléctrica	14.5KW
Peso Neto	12Ton
Dimensiones de la Máquina	6400x3400x2000mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min

Troqueladora con Estampación en Caliente TMY-800H



MODELO	TMY-800H
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-1.5mm Corrugated \leq 4mm
Tamaño Max de la Hoja	810x590mm
Tamaño Min de la Hoja	320x240mm
Tamaño Max de Troquelado	780x590mm
Velocidad Max de Troquelado	7500s/h
Precisión de Troquelado	\pm 0.1mm
Presión Max	250 Toneladas
Altura Max Pila de Alimentación	1400mm
Altura Max Pila de Entrega	1200mm
Rango de Estampación Max	750x540
Velocidad de Estampación	6000s/h
Temperatura de Estampación	0~200C°
Numero Zonas Calentamiento	10
Numero de Rodillos	3 Verticales, 2 Horizontales
Diametro Max,Rollo, Lamina de Tracción	\varnothing 200mm
Potencia Zona Calefactora	26KW
Carga Conectada Eléctrica	53KW
Peso Neto	12.5Ton
Dimensiones de la Máquina	6400x3830x2200mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, $> 0.36\text{m}^3/\text{min}$

Troqueladora MY-880 FAST



MODELO	MY-880 FAST
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-4mm
Tamaño Max de la Hoja	880x610mm
Tamaño Min de la Hoja	320x240mm
Tamaño Max de Troquelado	860x590mm
Velocidad Max de Troquelado	10000s/h
Precisión de Troquelado	± 0.1 mm
Presión Max	250 Toneladas
Altura Max Pila de Alimentación	1400mm
Altura Max Pila de Entrega	1100mm
Carga Conectada Eléctrica	15KW
Peso Neto	11Ton
Dimensiones de la Máquina	5600x3500x2000mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, $> 0.36\text{m}^3/\text{min}$

Troqueladora MY-1050 FAST



MODELO	MY-1050 FAST
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-4mm
Tamaño Max de la Hoja	1050X760mm
Tamaño Min de la Hoja	400X360mm
Tamaño Max de Troquelado	1040X740mm
Velocidad Max de Troquelado	10000s/h
Precisión de Troquelado	±0.1mm
Presión Max	350 Toneladas
Altura Max Pila de Alimentación	1600mm
Altura Max Pila de Entrega	1400mm
Carga Conectada Eléctrica	21KW
Peso Neto	17Ton
Dimensiones de la Máquina	(5100+1450)X(2280+1850)X(2230+670)mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min

MYP-880 FAST



MODELO	MYP-880FAST
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-4mm
Tamaño Max de la Hoja	880X610mm
Tamaño Min de la Hoja	320x240mm
Tamaño Max de Troquelado	860x590mm
Velocidad Max de Troquelado	10000s/h
Precisión de Troquelado	±0.1mm
Presión Max	250 Toneladas
Altura Max Pila de Alimentación	1400mm
Altura Max Pila de Entrega	1100mm
Carga Conectada Eléctrica	15KW
Peso Neto	13Ton
Dimensiones de la Máquina	6600x3500x2000mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min

MYP-1050 FAST



MODELO	MYP-1050 FAST
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-4mm
Tamaño Max de la Hoja	1060X760mm
Tamaño Min de la Hoja	400x360mm
Tamaño Max de Troquelado	1040x740mm
Velocidad Max de Troquelado	10000s/h
Precisión de Troquelado	± 0.1 mm
Presión Max	350 Toneladas
Altura Max Pila de Alimentación	1600mm
Altura Max Pila de Entrega	1400mm
Carga Conectada Eléctrica	21KW
Peso Neto	19Ton
Dimensiones de la Máquina	(6200+1450)x(2280+1850)x(2230+670)mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, $> 0.36\text{m}^3/\text{min}$

Troqueladora MY-1060H



MODELO	MY-1060H
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-4mm
Tamaño Max de la Hoja	1060X760mm
Tamaño Min de la Hoja	400X360mm
Tamaño Max de Troquelado	1040X740mm
Velocidad Max de Troquelado	7500s/h
Precisión de Troquelado	±0.1mm
Presión Max	350 Toneladas
Altura Max Pila de Alimentación	1600mm
Altura Max Pila de Entrega	1400mm
Carga Conectada Eléctrica	21KW
Peso Neto	17Ton
Dimensiones de la Máquina	(5100+1450)X(2280+1850)X(2230+670)mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min

Troqueladora con Expulsador de Retal MYP-1060H



MODELO	MYP-1060H
Esesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-4mm
Tamaño Max de la Hoja	1060X760mm
Tamaño Min de la Hoja	400X360mm
Tamaño Max de Troquelado	1040X740mm
Velocidad Max de Troquelado	7500s/h
Precisión de Troquelado	± 0.1 mm
Presión Max	350 Toneladas
Altura Max Pila de Alimentación	1600mm
Altura Max Pila de Entrega	1400mm
Carga Conectada Eléctrica	21KW
Peso Neto	19Ton
Dimensiones de la Máquina	(6200+1450)X(2280+1850)X(2230+670)mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36 m ³ /min

Troqueladora con Estampación en Caliente TMY-1060H



MODELO	TMY-1060H
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-3mm Corrugated ≤ 4 mm
Tamaño Max de la Hoja	1060x760mm
Tamaño Min de la Hoja	400x360mm
Tamaño Max de Troquelado	1040x740mm
Velocidad Max de Troquelado	7500s/h
Precisión de Troquelado	± 0.1 mm
Presión Max	350 Toneladas
Altura Max Pila de Alimentación	1600mm
Altura Max Pila de Entrega	1400mm
Rango de Estampación Max	1030x730mm
Velocidad de Estampación	6000s/h
Temperatura de Estampación	20~200C ^o
Numero Zonas Calentamiento	12
Numero de Rodillos	3 Verticales, 2 Horizontales
Diametro Max,Rollo,Lamina de Tracción	$\varnothing 230$ mm
Potencia Zona Calentamiento	34KW
Carga Conectada Eléctrica	70KW
Peso Neto	18Ton
Dimensiones de la Máquina	7600x4050x2000mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36 m ³ /min

Troqueladora MYR-1060 HIGH



MODELO	MYR-1060 HIGH
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-4mm
Tamaño Max de la Hoja	1070X770mm
Tamaño Min de la Hoja	400X360mm
Tamaño Max de Troquelado	1040X750mm
Velocidad Max de Troquelado	7000s/h
Precisión de Troquelado	±0.1mm
Presión Max	600 Toneladas
Temperatura de Estampación	0~199C°
Numero de Zona de Calentamiento	12
Carga Conectada Eléctrica	57KW
Peso Neto	19Ton
Dimensiones de la Máquina	6700x4100x2350mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min

Troqueladora MYR-1150 HIGH



MODELO	MYR-1150 HIGH
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-4mm
Tamaño Max de la Hoja	1180X770mm
Tamaño Min de la Hoja	400X360mm
Tamaño Max de Troquelado	1130X750mm
Velocidad Max de Troquelado	7000s/h
Precisión de Troquelado	±0.1mm
Presión Max	600 Toneladas
Temperatura de Estampación	0~200C°
Numero de Zona de Calentamiento	12
Carga Conectada Eléctrica	57KW
Peso Neto	20Ton
Dimensiones de la Máquina	6700x4260x2350mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min

Troqueladora, Expulsor de Retal y Estampación en Caliente
MYRP-1060 HIGH



MODELO	MYRP-1060 HIGH
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-4mm
Tamaño Max de la Hoja	1070x770mm
Tamaño Min de la Hoja	400x360mm
Tamaño Max de Troquelado	1040x590mm
Velocidad Max de Troquelado	7000s/h
Precisión de Troquelado	±0.1mm
Presión Max	600 Toneladas
Pila de Alimentación Max	1600mm
Pila de Entrega Max	1400mm
Velocidad de Estampación	6000s/h
Temperatura de Estampación	0~199C°
Numero de Zona de Calentamiento	12
Carga Conectada Eléctrica	57KW
Peso Neto	20Ton
Dimensiones de la Máquina	7800x4100x2350mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min

MYR-1060 DEEP



MODELO	MYR-1060 DEEP
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-3mm Corrugated $\leq 4\text{mm}$
Tamaño Max de la Hoja	1070x770mm
Tamaño Min de la Hoja	400x360mm
Tamaño Max de Troquelado	1040x750mm
Velocidad Max de Troquelado	6500s/h
Precisión de Troquelado	$\pm 0.1\text{mm}$
Presión Max	900 Toneladas
Velocidad de Estampación	6500s/h
Temperatura de Estampación	0~199C°
Numero de Zona de Calentamiento	12
Carga Conectada Eléctrica	62KW
Peso Neto	20Ton
Dimensiones de la Máquina	7000x4100x2420mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, $> 0.36\text{m}^3/\text{min}$

MYRP-1060 DEEP



MODELO	MYRP-1060 DEEP
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-3mm Corrugated ≤ 4 mm
Tamaño Max de la Hoja	1070x770mm
Tamaño Min de la Hoja	400x360mm
Tamaño Max de Troquelado	1040x750mm
Velocidad Max de Troquelado	6500s/h
Precisión de Troquelado	± 0.1 mm
Presión Max	900 Toneladas
Pila de Alimentación Max	1600mm
Pila de Entrega Max	1400mm
Velocidad de Estampación	6500s/h
Temperatura de Estampación	0~199C°
Numero de Zona de Calentamiento	12 Unidades
Carga Conectada Eléctrica	62KW
Peso Neto	21Ton
Dimensiones de la Máquina	8200x4100x2420mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36 m ³ /min

Troqueladora con Estampado en Caliente TMY-1060 HIGH



MODELO	TMY-1060 HIGH
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-3mm Corrugated $\leq 4\text{mm}$
Tamaño Max de la Hoja	1070x770mm
Tamaño Min de la Hoja	400x360mm
Tamaño Max de Troquelado	1040x750mm
Tamaño Max de Estampación	1030X740mm
Velocidad Max de Troquelado	7000s/h
Precisión de Troquelado	$\pm 0.1\text{mm}$
Presión Max	600 Toneladas
Pila de Alimentación Max	1600mm
Pila de Entrega Max	1400mm
Velocidad de Estampación	6000s/h
Temperatura de Estampación	0~200C ^o
Numero de Rodillos	3 Verticales, 2 Horizontales
Numero de Zona de Calentamiento	12 Unidades
Potencia Zona Calentamiento	34KW
Carga Conectada Eléctrica	70KW
Peso Neto	22Ton
Dimensiones de la Máquina	7700x4300x2500mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, $> 0.36\text{m}^3/\text{min}$

Troqueladora, Expulsor y Estampado en Caliente T-MYRP-1060 HIGH



MODELO	T-MYRP-1060 HIGH
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-3mm Corrugated $\leq 4\text{mm}$
Tamaño Max de la Hoja	1070x770mm
Tamaño Min de la Hoja	400x360mm
Tamaño Max de Troquelado	1040x750mm
Tamaño Max de Estampado	1030X740
Velocidad Max de Troquelado	7000s/h
Precisión de Troquelado	$\pm 0.1\text{mm}$
Presión Max	600 Toneladas
Pila de Alimentación Max	1600mm
Pila de Entrega Max	1400mm
Velocidad de Estampación	6000s/h
Temperatura de Estampación	0~200C°
Numero de Rodillos	3 Verticales 2 Horizontales
Numero de Zona de Calentamiento	24
Potencia de Zona de Calentamiento	68KW
Carga Conectada Eléctrica	105KW
Peso Neto	40Ton
Dimensiones de la Máquina	10050x4300x2600mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, $> 0.36\text{m}^3/\text{min}$

Troqueladora MY-1060E/1080E/1200E



MODELO	MY-1060E/1080E
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-3mm Corrugated ≤ 4 mm
Tamaño Max de la Hoja	1060x760mm/1080X780mm
Tamaño Min de la Hoja	400x370mm
Tamaño Max de Troquelado	1030x750mm
Velocidad Max de Troquelado	7500s/h
Precisión de Troquelado	± 0.1 mm
Presión Max	320 Toneladas
Carga Conectada Eléctrica	18KW
Peso Neto	16Ton
Dimensiones de la Máquina	6400x3950x2360mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36 m ³ /min
MODELO	MY-1200E
Tamaño Max de la Hoja	1200X780mm
Tamaño Min de la Hoja	400x370mm
Tamaño Max de Troquelado	1150x750mm
Velocidad Max de Troquelado	7500s/h
Presión Max	320 Toneladas
Carga Conectada Eléctrica	18KW
Peso Neto	16.8Ton
Dimensiones de la Máquina	6400x4080x2160mm

Troqueladora con Expulsador de Retal MYP-1060E/MYP-1080E



MODELO	MYP-1060/MYP-1080E
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-5mm; Corrugated ≤ 4 mm
Tamaño Max de la Hoja	1060X760mm/1080x780mm
Tamaño Min de la Hoja	400X370mm
Tamaño Max de Troquelado	1030X750mm
Velocidad Max de Troquelado	7500s/h
Precisión de Troquelado	± 0.1 mm
Presión Max	320 Toneladas
Altura Max Pila de Alimentación	1800mm
Altura Max Pila de Entrega	1600mm
Carga Conectada Eléctrica	18KW
Peso Neto	18.5Ton
Dimensiones de la Máquina	7500x3950x2360
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36 m ³ /min

Troqueladora con Estampación en Caliente TMY-1320H1500H



MODELO	TMY-1320H/1500H
Espesor de la Hoja	Cardboard: 0.1-3mm Corrugated $\leq 4\text{mm}$
Tamaño Max de la Hoja	1320X960mm/1500x1105mm
Tamaño Min de la Hoja	450X400mm/500x420mm
Tamaño Max de Troquelado	1300X940mm/1480x1090
Velocidad Max de Troquelado	5000s/h
Precisión de Troquelado	$\pm 0.12\text{mm}$
Presión Max	350 Toneladas
Pila de Alimentación Max	1650mm
Pila de Entrega Max	1500mm
Velocidad de Estampación	4500s/h
Tamaño Max de Estampación	1300x940mm/1450x1060
Temperatura de Estampación	20~200C°
Numero de Rodillos	3 Verticales 2 Horizontales
Numero de Zona de Calentamiento	14
Potencia de Zona de Calentamiento	38KW/50KW
Carga Conectada Eléctrica	75KW/85KW
Peso Neto	22Ton/25Tom
Dimensiones de la Máquina	8700x4550x2700mm/8800x4900x2800mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, $> 0.36\text{m}^3/\text{min}$

Alimentador, Troqueladora MY-1320E/1500E/1680E



MODELO	MY-1320E/1500E
Espesor de la Hoja	250-2500g/m ² <8mm
Tamaño Max de la Hoja	1320X960mm/1500x1105mm
Tamaño Min de la Hoja	450X400mm/500x420mm
Tamaño Max de Troquelado	1300X940mm/1480x1090
Velocidad Max de Troquelado	6000s/h-5000s/h
Precisión de Troquelado	±0.15mm/±0.18mm
Presión Max	380 Toneladas/400 Toneladas
Carga Conectada Eléctrica	20KW
Peso Neto	18Ton/20Ton
Dimensiones de la Máquina	7500x4600x2260mm/7990x5100x2260mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min
MODELO	MY-1680E
Espesor de la Hoja	250-2500g/m ² <8mm
Tamaño Max de la Hoja	1680X1235mm
Tamaño Min de la Hoja	580X500mm
Tamaño Max de Troquelado	1660X1220mm
Velocidad Max de Troquelado	4500s/h
Precisión de Troquelado	±0.2mm
Presión Max	480 Toneladas
Carga Conectada Eléctrica	20KW
Peso Neto	23Ton
Dimensiones de la Máquina	8900x5450x2500mm

Alimentador, Troquelado y Expulsor MYP-1320E/1500E/1680E



MODELO	MYP-1320E/1500E
Espesor de la Hoja	250-2500g/m ² <8mm
Tamaño Max de la Hoja	1320X960mm/1500x1105mm
Tamaño Min de la Hoja	450X400mm/500x420mm
Tamaño Max de Troquelado	1300X940mm/1480x1090
Velocidad Max de Troquelado	6000s/h-5000s/h
Precisión de Troquelado	±0.15mm/±0.18mm
Presión Max	380 Toneladas/400 Toneladas
Carga Conectada Eléctrica	20KW
Peso Neto	20Ton/23Tom
Dimensiones de la Máquina	8750x4600x2260mm/9400x5100x2260mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min
MODELO	MYP-1680E
Espesor de la Hoja	250-2500g/m ² <8mm
Tamaño Max de la Hoja	1680X1235mm
Tamaño Min de la Hoja	580X500mm
Tamaño Max de Troquelado	1660X1220mm
Velocidad Max de Troquelado	4500s/h
Precisión de Troquelado	±0.2mm
Presión Max	480 Toneladas
Carga Conectada Eléctrica	20KW
Peso Neto	27Ton
Dimensiones de la Máquina	10400x5450x2500mm

Borde de Plomo, Troquelado y Expulsor (fondo Boquilla de succión)
MY-1320X/1500X/1680X



MODELO	MY-1320X/MY-1500X
Espesor de la Hoja	≤10mm
Tamaño Max de la Hoja	1320X960mm/1500X1105mm
Tamaño Min de la Hoja	450X465mm/500x465mm
Tamaño Max de Troquelado	1300X940mm/1480x1090mm
Velocidad Max de Troquelado	6000s/h-5500s/h
Presión Max	380 Toneladas/400 Toneladas
Carga Conectada Eléctrica	25KW
Peso Neto	20Ton/22Ton
Dimensiones de la Máquina	6750x4600x2260mm/7600X5100X2260
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min
MODELO	MY-1680X
Tamaño Max de la Hoja	1680X1235mm
Tamaño Min de la Hoja	580X500mm
Tamaño Max de Troquelado	1660X1220mm
Velocidad Max de Troquelado	5000s/h
Presión Max	480 Toneladas
Carga Conectada Eléctrica	26KW
Peso Neto	24Ton
Dimensiones de la Máquina	8000X5450X2500mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min

**Borde de Plomo, Troquelado, Expulsor y Correa MYP-
1320Q/1500Q/1680Q**



MODELO	MYP-1320Q/1500Q
Espesor de la Hoja	Corrugated <10mm
Tamaño Max de la Hoja	1320X960mm/1500x1105mm
Tamaño Min de la Hoja	450X465mm/500x465mm
Tamaño Max de Troquelado	1300X940mm/1480x1090
Velocidad Max de Troquelado	6000s/h-5500s/h
Precisión de Troquelado	±0.18mm/±0.2mm
Presión Max	380 Toneladas/400 Toneladas
Carga Conectada Eléctrica	37KW
Peso Neto	22Ton/25Tom
Dimensiones de la Máquina	8200x4600x2260mm/9200x5100x2260mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min
MODELO	MYP-1680Q
Tamaño Max de la Hoja	1680X1235mm
Tamaño Min de la Hoja	580X500mm
Tamaño Max de Troquelado	1660X1220mm
Velocidad Max de Troquelado	4500s/h
Precisión de Troquelado	±0.25mm
Presión Max	480 Toneladas
Carga Conectada Eléctrica	38KW
Peso Neto	28Ton
Dimensiones de la Máquina	9900X5450X2500mm

Troqueladora SemiAutomática

BMY-1320A/1500A/1680A



MODELO	BMY-1320A/1500A
Espesor de la Hoja	200-2000g/m ² <8mm /200-2500g/m ² <8mm
Tamaño Max de la Hoja	1320X960mm/1500x1105mm
Tamaño Min de la Hoja	450X400mm/500x420mm
Tamaño Max de Troquelado	1300X940mm/1480x1090
Velocidad Max de Troquelado	6000s/h-5000s/h
Presión Max	380 Toneladas/400 Toneladas
Carga Conectada Eléctrica	14KW/15KW
Peso Neto	14.5Ton/16Ton
Dimensiones de la Máquina	5800X4530X2260mm/6250X4830X2260mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min
MODELO	BMY-1680A
Espesor de la Hoja	250-2500g/m ² <8mm
Tamaño Max de la Hoja	1680X1235mm
Tamaño Min de la Hoja	580X500mm
Tamaño Max de Troquelado	1660X1220mm
Velocidad Max de Troquelado	4200s/h
Presión Max	480 Toneladas
Carga Conectada Eléctrica	16.5KW
Peso Neto	18Ton
Dimensiones de la Máquina	6750X5300X2500mm


Troqueladora con Expulsor de Retales SemiAutomatica

BMY-1320P/1500P/1680P




MODELO	BMY-1320P/1500P
Espesor de la Hoja	200-2000g/m ² <8mm /250-2500g/m ² <8mm
Tamaño Max de la Hoja	1320X960mm/1500x1105mm
Tamaño Min de la Hoja	450X400mm/500x420mm
Tamaño Max de Troquelado	1300X940mm/1480x1090
Velocidad Max de Troquelado	6000s/h-5000s/h
Velocidad Max de Expulsor de Retal	5500s/h-4500s/h
Presión Max	380 Toneladas/400 Toneladas
Carga Conectada Eléctrica	14KW/15KW
Peso Neto	16Ton/18Ton
Dimensiones de la Máquina	7000X4530X2260mm/7650X4830X2260mm
Necesidad de Aire	0.8Mpa, > 0.36m ³ /min
MODELO	BMY-1680P
Espesor de la Hoja	250-2500g/m ² <8mm
Tamaño Max de la Hoja	1680X1235mm
Tamaño Min de la Hoja	580X500mm
Tamaño Max de Troquelado	1660X1220mm
Velocidad Max de Troquelado	4200s/h
Velocidad Max de Expulsor de Retal	4000s/h
Presión Max	480 Toneladas
Carga Conectada Eléctrica	16.5KW
Peso Neto	21Ton
Dimensiones de la Máquina	8250X5300X2500mm

AFS-2500A

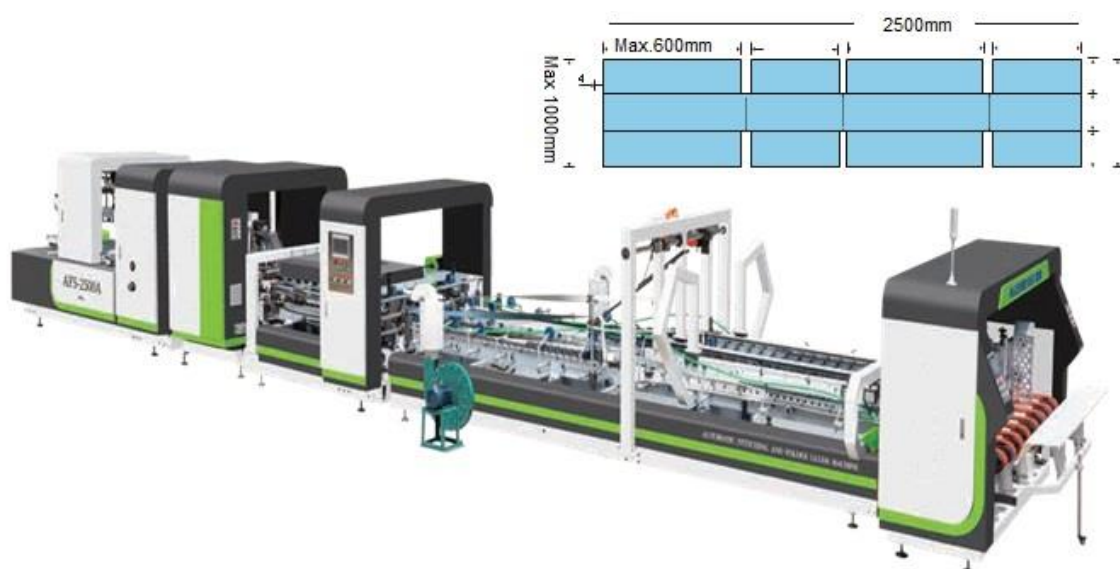

MODELO	AFS-2500A
Tamaño Ancho del Papel	Max-1000mm Min-300mm
Longitud del Papel	Max-2500mm-Min-880mm
Ancho Max de TS	40mm
Velocidad de la Costura	1100 c/min
Peso de la Máquina	12.5Ton
Area de Instalación	16000x4200mm
Dimensiones de la Máquina	432mx16m
Paso Pila para Pila (uñas) Simple y Doble	Min.30mm-Max 90mm
Paso Pila para Pila(uñas) Intensiva	Min.30mm-Max 70mm
Velocidad de Pegado	130m/min
Carga Conectada Eléctrica	28.5KW
Necesidad de Aire	0.6-0.8Mpa

AFS-2500AP

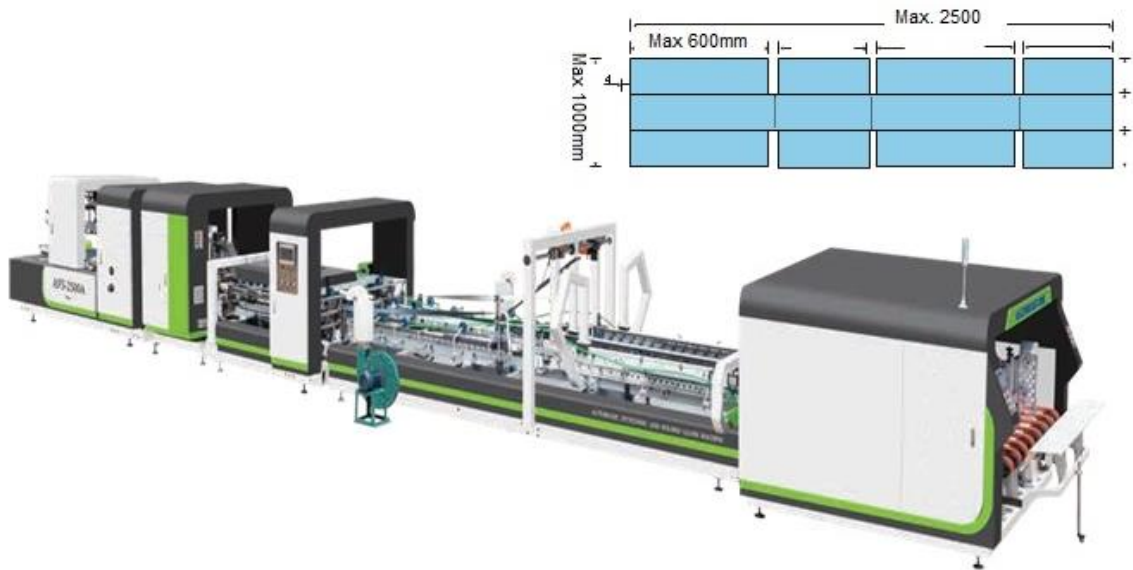

MODELO	AFS-2500AP
Tamaño Ancho del Papel	Max-1000mm Min-300mm
Longitud del Papel	Max-2500mm-Min-880mm
Ancho Max de TS	40mm
Velocidad de la Costura	1100 c/min
Peso de la Máquina	12.5Ton
Area de Instalación	16000x4200mm
Dimensiones de la Máquina	4.2mx16m
Paso Pila para Pila (uñas) Simple y Doble	Min.30mm-Max 90mm
Paso Pila para Pila(uñas) Intensiva	Min.30mm-Max 70mm
Velocidad de Pegado	130m/min
Carga Conectada Eléctrica	28.5KW
Necesidad de Aire	0.6-0.8Mpa

DFQ-650C



MODELO	DFQ-650C
Nucleo de la Bobina de Papel	De 1 a 3 Intercambiables
Diametro del Rollo	400mm
Ancho de Corte	15-650mm (opcional)
Velocidad de Corte	0-120m/min
Diametro del Rollo de Entrega	500mm
Ancho del Rollo de Entrega	650mm
Potencia Total	2.2KW
Numero en el Contador	9999
Rectificación	0-10mm
Peso Total	1000KG
Dimensiones Totales	1300x1200x1570mm
Requisito de Aire	0.5Mpa

MATRIZ DE HENDIDURA

